

# Peléé Indbygning

Design: Cubo Arkitekter



**PELÉE INDBYGNING** er en del af Pelée serien, som desuden omfatter downlights, påbygningslamper, pendler og linjearmaturer.

Den indvendige aftrapning, der er karakteristisk for alle Pelée lamperne, medvirker til en behagelig og blændfri spredning af lyset og identificerer designet ved første øjekast.

**Størrelser:**

Diameter: 250 eller 385 mm  
Kanthøjde: 30 mm  
Indbygningshøjde: 85 mm

**Pulverlakering:**

Hvid RAL 9010 Textura  
Sort Noir 900 Sablé  
Alu-grå RAL 9006 Textura  
Corten brown YX355F

**Lyskilde:**

Udskiftelig LED

# Pelée 385 - Indbygning

Design: Cubo Arkitekter



## Armaturdata

Materiale: støbt aluminium, pulverlakeret:  
 hvid RAL 9010 Textura  
 sort Noir 900 Sablé SN351F  
 alu-grå RAL 9006 Textura  
 corten brown YX355F  
 eller sandblæst med klarlak  
 opaliseret acryl (PMMA)  
 alternativt mikroprismatisk acryl  
 forsænkes i loft, 10-40 mm


Afskærmning:  
 opaliseret acryl (PMMA)  
 alternativt mikroprismatisk acryl  
 forsænkes i loft, 10-40 mm

Montering:  
 Udskæringsmål: Ø355-360 mm  
 Anbefalet afstand til bygningsdele: 50 mm  
 Indbygningshøjde: 100 mm fra underkant af loft,  
 incl. kabelføring

Tilslutning:  
 max 2 kabler, 5x1,5 mm<sup>2</sup>  
 sløfemulighed i 5-polet, skrueløs  
 klemme, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Klassifikation:  
 IP20 eller IP23, klasse I

Vægt: 2,5 kg

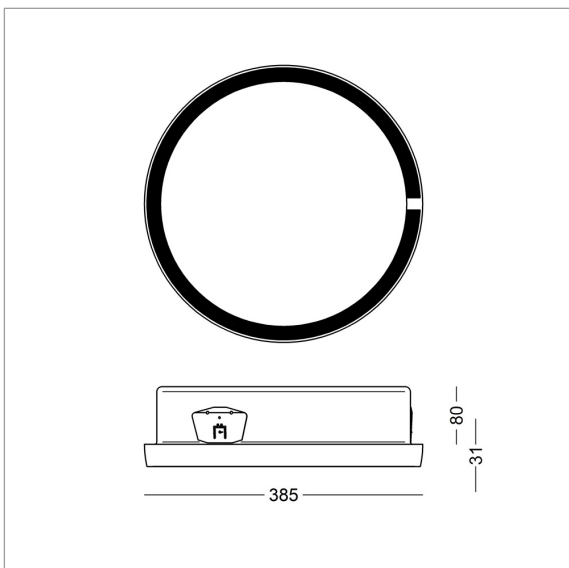

## LED- og driverdata

LED: 324 mm board  
 Systemforbrug: 17, 23 eller 33 W  
 Levetid: min 50.000 timer ved ta 25°C  
 L80B10

Farvetemperatur: 2700, 3000 el. 4000 Kelvin  
 alternativt 2700-6500 K dynamisk

Energiklasser: 2700 K: E  
 3000, 4000, 6500 K: D

Farvegengivelse: min 90 Ra  
 Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM

Driver 17-23 W: 500-700 mA, dæmpbar mod tillæg  
 Driver 33 W: 1050 mA incl. Dali

## Varianter

<b>PELÉE Ø385</b>							
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.				
2840-	17 W LED, 500 mA						
2841-	23 W LED, 700 mA						
2843-	33 W LED, 1050 mA, incl. Dali						
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver	
	1 hvid	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	3 sandblæst	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	V	1-10 V
	9 alu-grå			940	4000 K, 90 Ra	D	Dali
	17 corten brown			9WD	TW, Dali, 90 Ra		
	66 noir 900						
Eksempel på varenr.:	2841-1930D = Pelée 385, 23 W, hvid, 3000 K 90 Ra, Dali						
	2843-1930D = Pelée 385, 33 W, hvid, 3000 K 90 Ra, Dali						
Tilbehør							
2834-20	Monteringsplade til bløde lofter - klik for at se video						

# Pelée 250 - Indbygning

Design: Cubo Arkitekter



## Armaturdata

Materiale: støbt aluminium, pulverlakeret:  
 hvid RAL 9010 Textura  
 sort Noir 900 Sablé SN351F  
 alu-grå RAL 9006 Textura  
 corten brown YX355F  
 eller sandblæst med klarlak  
 opaliseret acryl (PMMA)  
 alternativt mikroprismatisk acryl  
 forsænkes i loft, 10-40 mm


Afskærmning:  
 alternativt mikroprismatisk acryl  
 forsænkes i loft, 10-40 mm

Montering:  
 Udskæringsmål: Ø229-234 mm  
 Anbefalet afstand til bygningsdele: 50 mm  
 Indbygningshøjde: 100 mm fra underkant af loft,  
 incl. kabelføring

Tilslutning:  
 max 2 kabler, 5x1,5 mm<sup>2</sup>  
 sløjfemulighed i 5-polet, skrueløs  
 klemme, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Klassifikation:  
 IP20 eller IP23, klasse I

Vægt: 2,2 kg

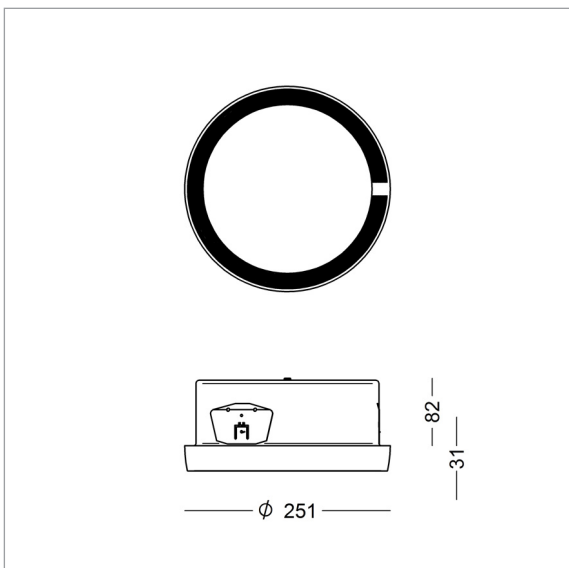

## LED-data

LED: 213 mm board  
 Systemforbrug: 11 eller 15 W  
 Driver: 350-500 mA,  
 dæmpbar mod tillæg

Levetid: min 50.000 timer ved ta 25°C  
 L80B10

Farvetemperatur: 2700, 3000 el. 4000 Kelvin  
 alternativt 2700-6500 K dynamisk

Energiklasser: 2700 K: E  
 3000, 4000, 6500 K: D

Farvegengivelse: min 90 Ra  
 Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM

Driver: Helvar 350-500 mA,  
 dæmpbar mod tillæg

## Varianter

PELÉE Ø250							
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.				
2837-	11 W LED, 350 mA						
2838-	15 W LED, 500 mA						
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver	
	1 hvid	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	3 sandblæst	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	V	1-10 V
	9 alu-grå			940	4000 K, 90 Ra	D	Dali
	17 corten brown			9WD	TW, Dali, 90 Ra		
	66 noir 900						
Eksempel på varenr.:	2838-99WD = Pelée 250, 15 W, alu-grå, tunable white, Dali						
Tilbehør							
2832-20	Monteringsplade til bløde lofter - klik for at se video						