

H+M Påbygning

Design: Christian Hvidt Design



H+M lamperne er skabt af Christian Hvidt i midten af 70'erne og har siden været brugt af arkitekter på grund af deres enkelthed og flotte finish.

Serien består af påbygningslamper, indbygningslamper og pendler i to størrelser: Ø300 og Ø380. De tre typer er ens opbygget og fås i lignende farver og for samme lyskilder. Standardfarverne for påbygningslampen er hvid, sort og alu-grå, men vi leverer gerne i andre farver mod tillæg.


H+M serien er monteringsvenlig og nem at vedligeholde. Sikkerheden er høj, idet afskærmningen i polycarbonat er slagfast og flammesikker, og der er ikke adgang til at røre ved lyskilden.

H+M påbygningslampens afskærmning ligger løst i skyggenoten og kan vippes ud for rengøring. I tilfælde af vægmontage holdes afskærmningen på plads ved hjælp af fjedre.



H+M Påbygning

Design: Christian Hvidt Design

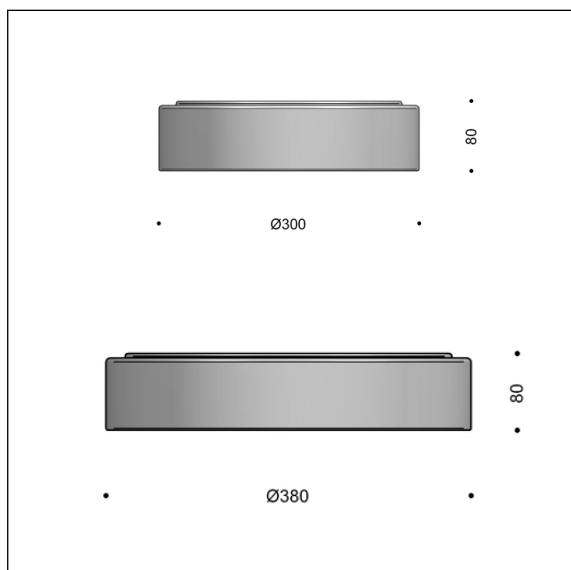

Armaturdata

Materiale:	aluminium, lakeret hvid, sort eller alu-grå
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk polycarbonat
Montering:	på loft eller væg
Tilslutning:	max 2 kabler, 5x1,5 mm ² sløjfemulighed i 5-polet, skrueløs klemme 2x2,5 mm ²
Klassifikation:	IP20, klasse I
Vægt:	1,5 - 2 kg
Lyskildetype:	LED

Lyskildedata LED

Ø 300 MM

LED type:	244 mm board
Systemforbrug:	12 eller 16 W (350-500 mA)
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C, L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin alternativt 2700-6500 K dynamisk
Energiklasser:	2700 K: E 3000, 4000, 6500 K: D
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Virkningsgrad:	80%
Driver:	Helvar 350-500 mA, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Ø 380 MM

LED type:	324 mm board
Systemforbrug:	17, 23 eller 33 W (500, 700 eller 1050 mA)
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C, L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin alternativt 2700-6500 K dynamisk
Energiklasser:	2700 K: E 3000, 4000, 6500 K: D
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Virkningsgrad:	81%
Driver:	Helvar 500-700 mA, dæmpbar mod tillæg TCI 1050 mA incl. Dali
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

H+M PÅBYGNING Ø300, LED										
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.							
2870-	12 W LED, 350 mA									
2871-	16 W LED, 500 mA									
H+M PÅBYGNING Ø380, LED										
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.							
2876-	17 W LED, 500 mA									
2877-	23 W LED, 700 mA									
2878-	33 W LED, 1050 mA, incl. Dali									
Kombineres med:	Farve		Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver		Fjeder for vægmontage	
	1	hvid	P	polycarbonat	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning	F	to fjedre
	3	sort	MP	mikroprismatisk	930	3000 K, 90 Ra	V	1-10 V		
	9	alu-lakeret			940	4000 K, 90 Ra	D	Dali		
					9WD	TW, Dali 90 Ra				

Eksempel: 2870-1P930D = H+M påbygning Ø300, 12 W, hvid, 3000 K, Dali