

Becco Pollerleuchte

Design: Grønlund & KSA Design



BECCO ist mit LED konzipiert, und die für LED erforderlichen Komponenten sind wesentliche Bestandteile des Designs. Das Leuchtmittel ist versteckt, und das indirekte Licht ist blendfrei und wird durch die gewölbte Dachplatte gestreut.

Der Schirm ist aus long-life Polycarbonat gegossen und ist mit der inneren und äußeren Acrylschicht sehr UV-beständig.

Konverter und Schutzeinrichtung im Poller.

Variante:


Becco Aufsatzleuchte
Becco Pollerleuchte

Farben:

Standardfarben sind schwarz, graphitgrau und silbergrau. Der Poller aus feuerverzinkten Stahl ist auch unbestrichen erhältlich und wird in dem Fall mit einem silbergrauen Oberteil versehen. Becco ist für Sonderfarben sehr geeignet, wodurch die Leuchten zur Kenntlichmachung der Umgebung beitragen können.


Bestückung:

LED

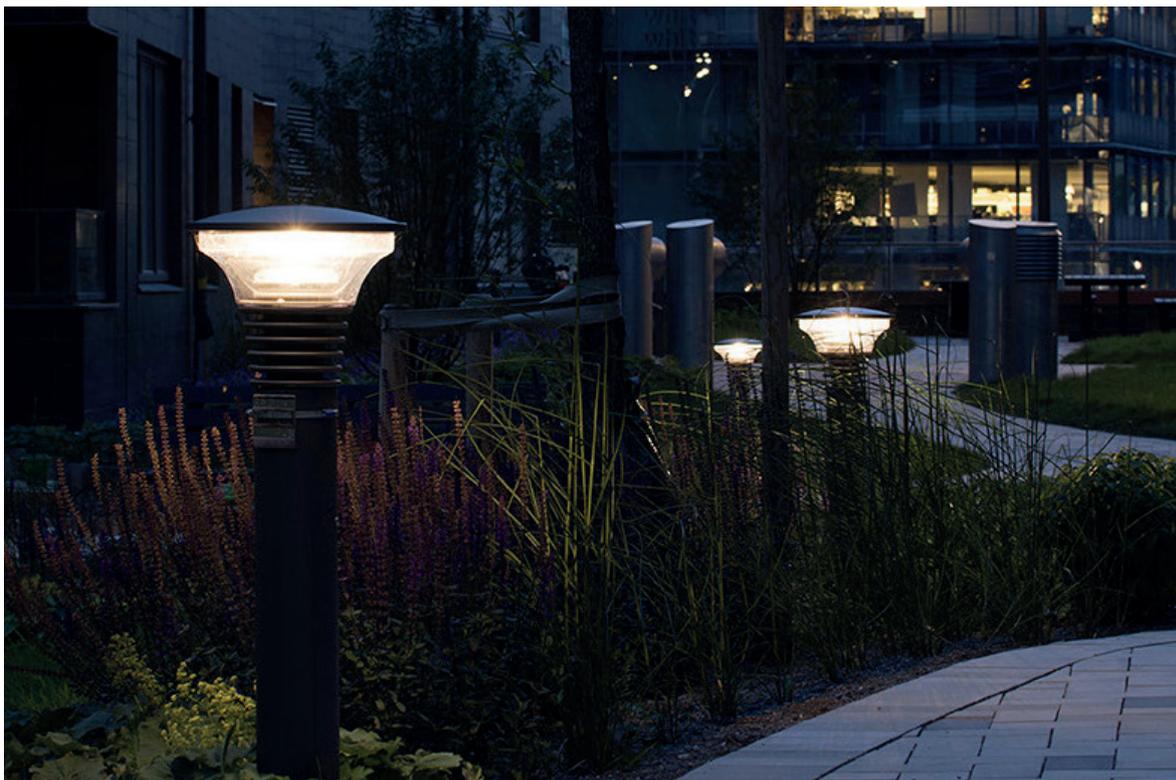

Becco Pollerleuchte

Design: Grønlund & KSA Design

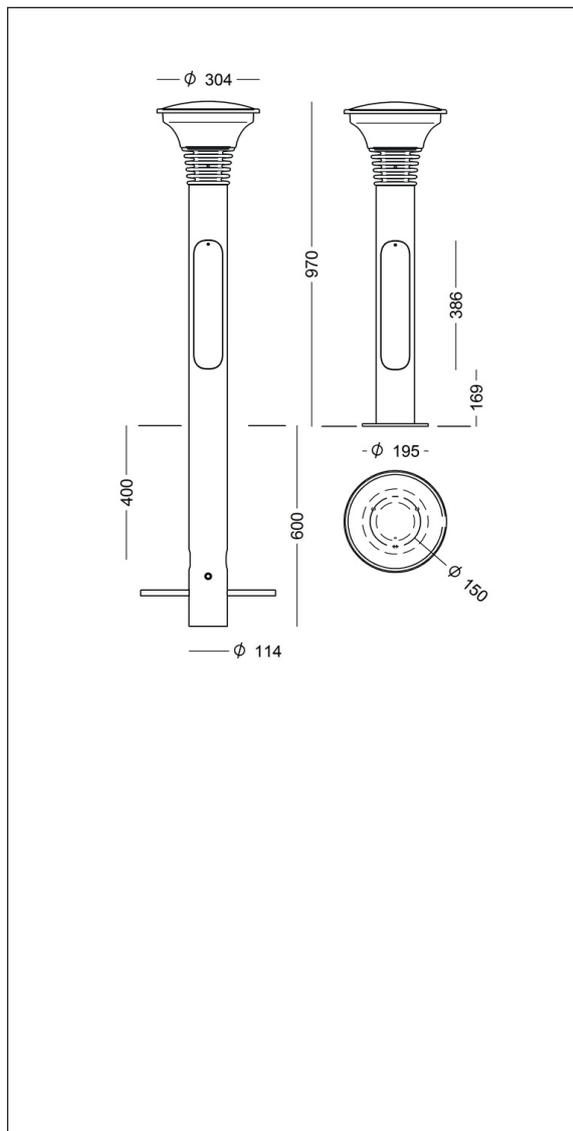

Leuchtendaten:

Material: Leuchte aus Aluminium, Poller aus feuerverzinktem Stahl

Farben: Graphitgrau: YW355F
Silbergrau: Y2370I
Schwarz: Noir 900 Sablé, SN351F
Der feuerverzinkte Poller ist auch ohne Anstrich erhältlich.

Abschirmung: Klares long-life Polycarbonat

Montage: Mit Kreuzfundament zum Eingraben oder auf Flansch.

Anschluß: Max drei Kabel, 5 x 16 mm²

Schutzart/-klasse: IP65, Klasse II

Schlagfestigkeit: IK10

Gewicht: ca 10 kg

Bestückung: LED

LED- und Treiberdaten:

LED: Bridgelux V8

Betriebsdauer: min 100.000 Stunden bei ta max 25°C
L80B10

Gesamtverbrauch: 9 oder 12 W

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin

Farbwiedergabe: min 90 Ra

Wirkungsgrad: 58%

Treiber: Helvar 350 oder 500 mA

Betriebsdauer: min 50.000 Stunden
Dimmbar auf Anfrage

Bestelldaten:

BECCO POLLERLEUCHE								
Bestell-Nr.	Montage			LED/Treiber				
7811-	zum Eingraben			9 W Bridgelux V8, 350 mA				
7821-	auf Flansch			9 W Bridgelux V8, 350 mA				
7812-	zum Eingraben			12 W Bridgelux V8, 500 mA				
7822-	auf Flansch			12 W Bridgelux V8, 500 mA				
Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur und Dimmung in der Tabelle.								
Kombinieren mit:	Farbe		Farbtemperatur		Dimmung		Schutzklasse	
	4	graphitgrau	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10V	leer	Klasse II
	9	silbergrau	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	J	Klasse I
	66	schwarz noir 900	940	4000 K, 90 Ra				
	7	silber/feuerverzinkt						
Beispiel:	7811-4930 = Becco Pollerleuchte zum Eingraben, 9 W LED, graphitgrau, 3000 K, 90 Ra							