

Sky Pollerleuchte

Design: AART Designers



AART Designers haben für Focus Lighting **SKY** entworfen, eine neue Leuchtsenserie schlichten, klassischen Designs. Das Leuchtmittel, LED, ist unten in der Leuchte angebracht, und das indirekte, vom gewölbten Dach reflektierende Licht ist angenehm für das Auge.


Die Pollerleuchte aus feuerverzinktem Stahl ist robust und schlagfest, wirkt aber mit ihren schlanken, ununterbrochenen Linien leicht und elegant.



FOCUS-LIGHTING

Sky Pollerleuchte - LED

Design: AART Designers

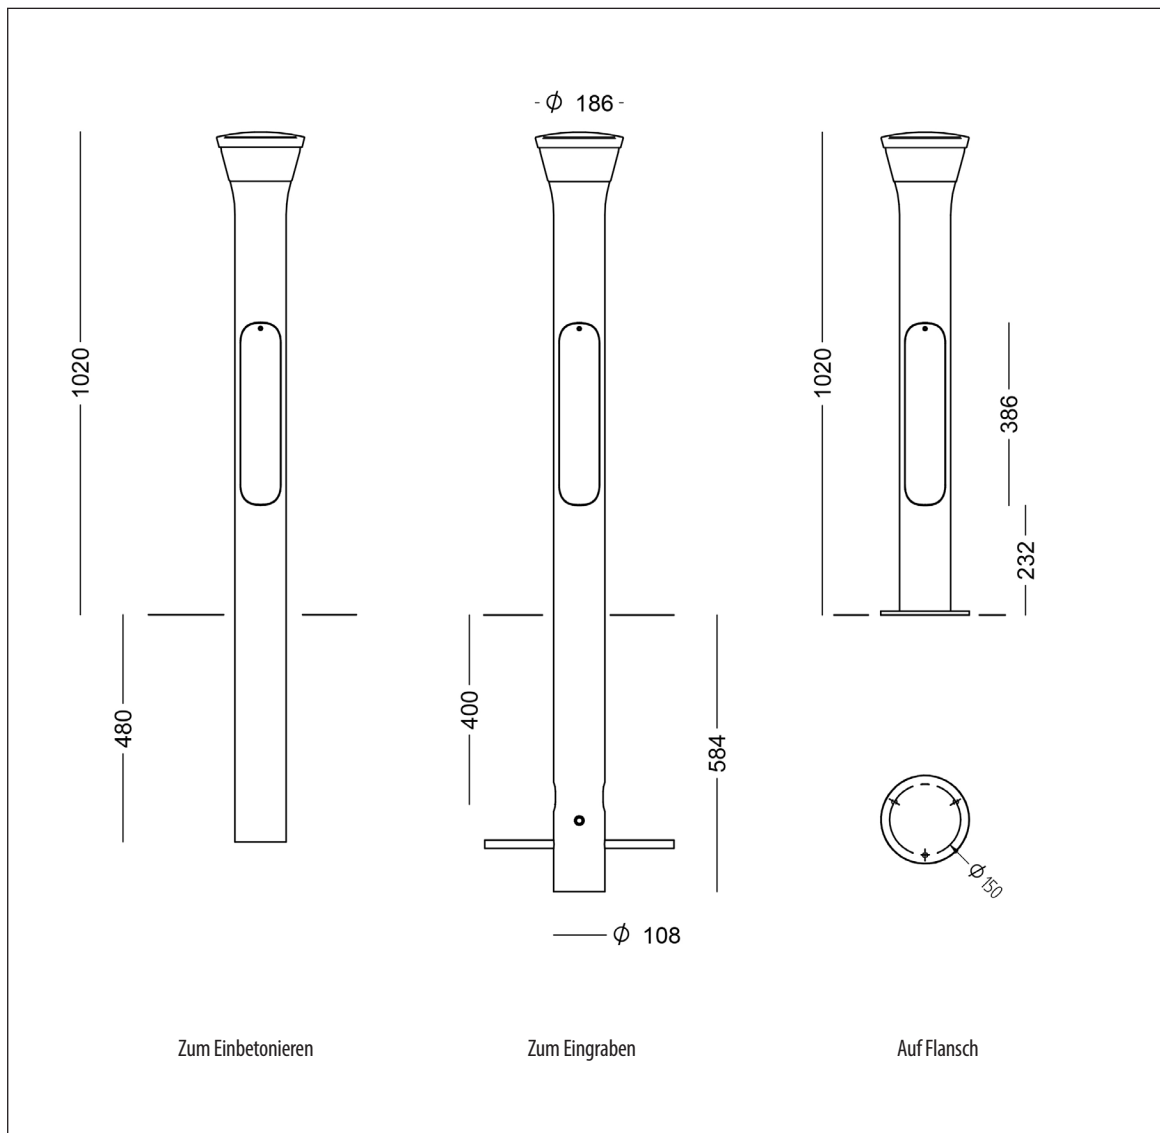

Leuchtendaten:

Material:	Poller aus feuerverzinktem Stahl, Dachplatte aus Aluminiumguß.
Farben:	Graphitgrau: YW355F Silbergrau: Y2370I Cortenbraun: YX355F Schwarz: Noir 900 Sablé SN351F Der feuerverzinkte Poller ist ohne Bestrichung erhältlich.
Abschirmung:	Long-life Polycarbonat, klar
Montage:	Zum Eingraben, Einbetonieren oder auf Flansch
Anschluß:	Max 3 Kabel in Anschlußbox mit 2A Sicherung, Klasse II: 4 x 16 mm ² , Klasse I: 5 x 16 mm ²
Schutzart:	IP66, Klasse II
Schlagfestigkeit:	IK10
Gewicht:	ca. 10 kg
Bestückung:	LED, austauschbar

LED- und Treiberdaten:

LED:	Bridgelux V8
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden bei ta max 25°C, L90B10
Gesamtverbrauch:	6, 9 oder 12 W
Farbtemperatur:	2700, 3000 oder 4000 K, Energieklasse F
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Wirkungsgrad:	57%
Treiber:	LED Konverter, 20 mA, dimmbar auf Anfrage
Einschaltstrom:	max 5 A (50% nach 50 µs)
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden
Treiber programmierbar:	Xitanium Full Xi FP 22 W, 0,3-1,0 A
Einschaltstrom:	max 14 A (50% nach 400 µs)
Dimmung:	5 Stufen innerhalb des jeweiligen Lumenpakets
Überspannungsschutz:	L/N-GND: 8 kV, L-N: 6 kV
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden

Sky Pollerleuchte - Bestell-Daten

Design: AART Designers

Bestell-Daten:

Sky Pollerleuchte LED								
Bestell-Nr.	Montage		Bestückung, Bridgelux V8					
7852-	zum Eingraben		6 W, 250 mA					
7853-	auf Flansch		6 W, 250 mA					
7851-	zum Einbetonieren		6 W, 250 mA					
7830-	zum Eingraben		9 W, 350 mA					
7836-	auf Flansch		9 W, 350 mA					
7833-	zum Einbetonieren		9 W, 350 mA					
7831-	zum Eingraben		12 W, 500 mA					
7837-	auf Flansch		12 W, 500 mA					
7839-	zum Einbetonieren		12 W, 500 mA					
Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur, Dimmung und Schutzklasse in der Tabelle unten								
Kombinieren mit:	Farbe		Farbtemperatur		Dimmung		Schutzklasse	
	4	graphitgrau	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	leer	Klasse II
	9	silbergrau	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	J	Klasse I
	7	silbergrau/feuerverzinkt	940	4000 K, 90 Ra	E	programmierbar		
	17	cortenbraun					Überspannungsschutz	
	66	noir 900					X	10 kV
Beispiel der Bestell-Nr.:	7852-4930 = Sky Pollerleuchte zum Eingraben, graphitgrau, 6 W LED, 3000 K 90 Ra, Klasse II							