

Square 250 - außen

Design: schmidt hammer lassen design



Mit Lichtspalten oben und unten bietet die Square Leuchte ein weiches, blendfreies Licht an. Das Licht nach unten ist am stärksten. Bei Anwendungen im Innenraum kann die Leuchte wunschgemäß gedreht werden. Im Außenbereich muß die in der Montageanleitung gezeigte Aufhängungsrichtung unbedingt befolgt werden.

Mit Abdeckung oben ist Square mit Licht nur nach unten erhältlich.

Ziffern und Symbole können in der Leuchtenfront ausgeschnitten werden, wodurch die Hausnummer, das Logo o.ä. auch im Finsternen deutlich wird.

Größen:


250x250 und 270x270 mm

Oberflächen:

Weiß RAL 9010, Glanz 30
Schwarz Noir 900 Sablé oder RAL 9005, Glanz 30
Graphitgrau YW355F
Cortenfarbe YX355F
Kupfer, gebürstet
Feuerverzinkt

Bestückung:

LED
E27

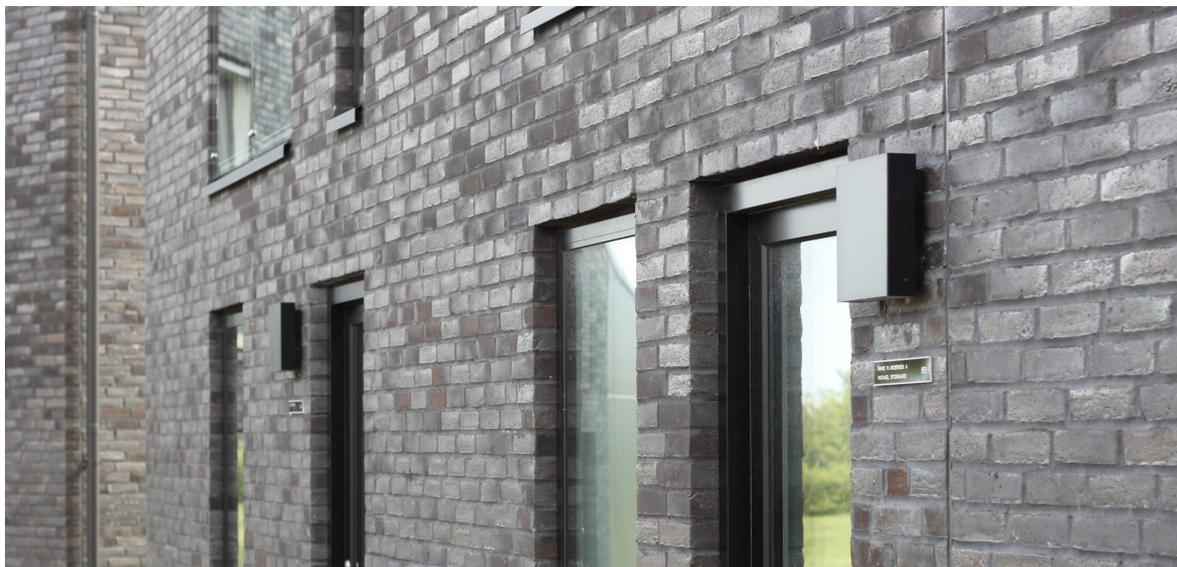

Square Gestell

Design: schmidt hammer lassen design



Mit Lichtspalten oben und unten bietet die Square Leuchte ein weiches, blendfreies Licht an. Das Licht nach unten ist am stärksten. Bei Anwendungen im Innenraum kann die Leuchte wunschgemäß gedreht werden. Im Außenbereich muß die in der Montageanleitung gezeigte Aufhängerichtung unbedingt befolgt werden.

Mit Abdeckung oben ist Square mit Licht nur nach unten erhältlich.

Ziffern und Symbole können in der Leuchtenfront ausgeschnitten werden, wodurch die Hausnummer, das Logo o.ä. auch im Finsternen deutlich wird.



Größe:

Leuchte: 250x250 mm

Gestell: H 1100 mm

Finish:

Feuerverzinkt, evtl. schwarz, graphitgrau oder cortenbraun bestrichen.


Bestückung:

LED

E27

Square 250 - außen - LED

Design: schmidt hammer lassen design

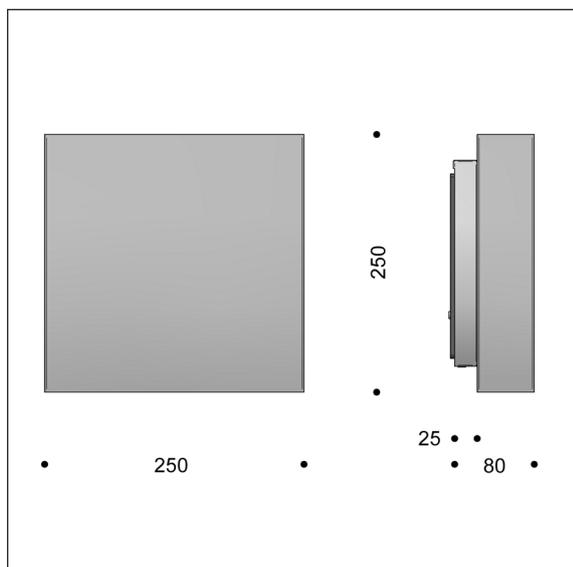

Leuchtendaten:

Material: Stahl, feuerverzinkt oder mit Pulverbeschichtung, oder Kupfer, gebürstet; poliert auf Anfrage.

Farben: Graphitgrau: YW355F
Weiß: RAL 9010, Glanz 30
Schwarz: Noir 900 Sablé oder RAL 9005, Glanz 30
Cortenbraun: YX355F

Abschirmung: Polycarbonat, opalisiert

Ausschneiden: Ziffern in der Frontplatte. Siehe Spezifikation.
In feuerverzinkten Leuchten können kleine Zinkreste in den Ecken ersichtlich sein.

Montage: An Wand oder Wanddose, max zwei Kabel

Anschluß: Verdrahtung in 5-polige 2,5 mm² Klemme

Schutzart: IP45, Klasse I, Klasse II auf Anfrage

Schlagfestigkeit: IK09

Gewicht: 2 kg

LED und Treiberdaten:

LED Typ: Bridgelux Vero 10 + V6

Gesamtverbrauch: 10 oder 15 W

Nach unten: Bridgelux Vero 10

Gesamtverbrauch: 8 oder 12 W

Betriebsdauer: 100.000 Stunden bei t_a max 25°, L90B10

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin

Energieklasse: F

Farbwiedergabe: min 90 Ra

Wirkungsgrad: 53 bzw. 70%

Treiber: LED Konverter, 20 W, dimmbar auf Anfrage

Betriebsdauer: min 100.000 Stunden

Produktdaten:



SQUARE 250 mit Bridgelux LED										
Bestell-Nr.	Bestückung	Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur uam. in der Tabelle.								
6828-	10 W Bridgelux Vero 10 + V6, 250 mA									
6820-	15 W Bridgelux Vero 10 + V6, 350 mA									
6829-	8 W Bridgelux Vero 10 + V6, 250 mA, nur nach unten									
6826-	12 W Bridgelux Vero 10 + V6, 350 mA, nur nach unten									
Kombinieren mit:	Farbe	Farbtemperatur	Dimmung		Klasse II		Ziffern in der Front			
	1 weiß RAL 9010	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V		leer	Klasse I	leer	kein Ausschneiden
	3 schwarz RAL 9005	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali		K	Klasse II	C	Ausschneiden
	4 graphitgrau	940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth Sensor					
	8 Kupfer									
	9 feuerverzinkt									
	17 cortenbraun									
	66 schwarz noir 900									
Beispiel:	6828-66927D = Square 250, schwarz noir 900, 10 W LED, 2700 K, 90 Ra, Dali Dimmung									

Händler und Ansprechpartner: <https://www.focus-lighting.dk/kontakt-info/>

FOCUS-LIGHTING

Square 250 - außen - E27

Design: schmidt hammer lassen design

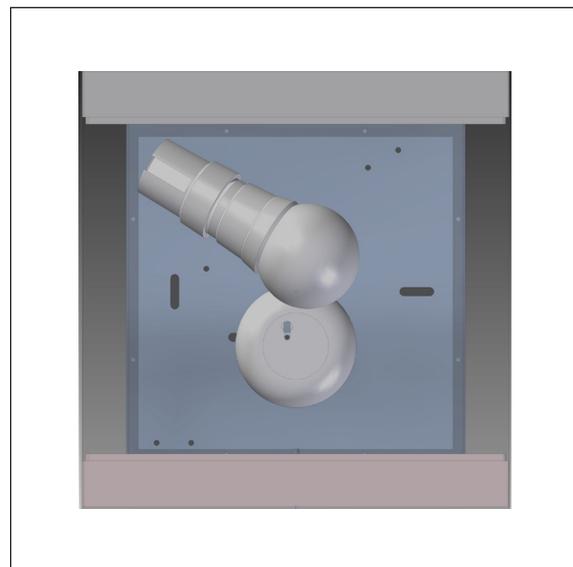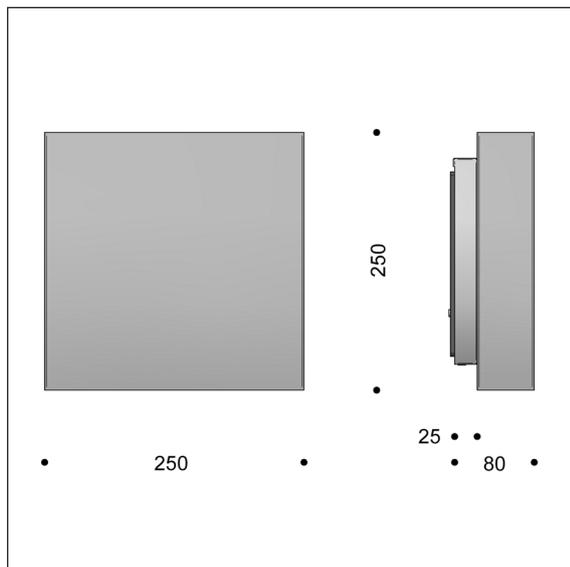

Leuchtendaten:

Material: Stahl, feuerverzinkt oder mit Pulverbeschichtung, oder Kupfer, gebürstet; poliert auf Anfrage.

Farben: Graphitgrau: YW355F
Weiß: RAL 9010, Glanz 30
Schwarz: Noir 900 Sablé oder RAL 9005, Glanz 30
Cortenbraun: YX355F

Abschirmung: Polycarbonat, opalisiert

Ausschneiden: Ziffern in der Frontplatte. Siehe Spezifikation unten. In feuerverzinkten Leuchten können kleine Zinkreste in den Ecken ersichtlich sein.

Montage: An Wand oder Wanddose, max zwei Kabel

Anschluß: Verdrahtung in 5-polige 2,5 mm² Klemme

Schutzart: IP45, Klasse I, Klasse II auf Anfrage

Schlagfestigkeit: IK07

Gewicht: 2 kg

E27:

Bestückung: 13 W LED, Philips Core Pro oder ähnlicher E27 Typ, max Ø60 x 120 mm

Betriebsdauer: 15.000 Stunden

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabe: 80 Ra

Wirkungsgrad: 20%

Bestelldaten:

SQUARE 250, E27 Fassung				
Bestell-Nr.	Bestückung	Schlüssel zu Farbe in der Tabelle unten.		
6002-	13 W LED, Philips Core Pro oder ähnlich (wird nicht mitgeliefert), max 30 W			
6006-	nach unten leuchtend, max 30 W			
Kombinieren mit:	Farbe	Ziffern in der Front		
	1 weiß RAL 9010	leer	kein Ausschneiden	
	3 schwarz RAL 9005	C	Ausschneiden	
	4 graphitgrau			
	8 Kupfer			
	9 feuerverzinkt			
	17 cortenbraun			
	66 schwarz noir 900			
Beispiel:	6002-1 = Square 250, weiß, E27			